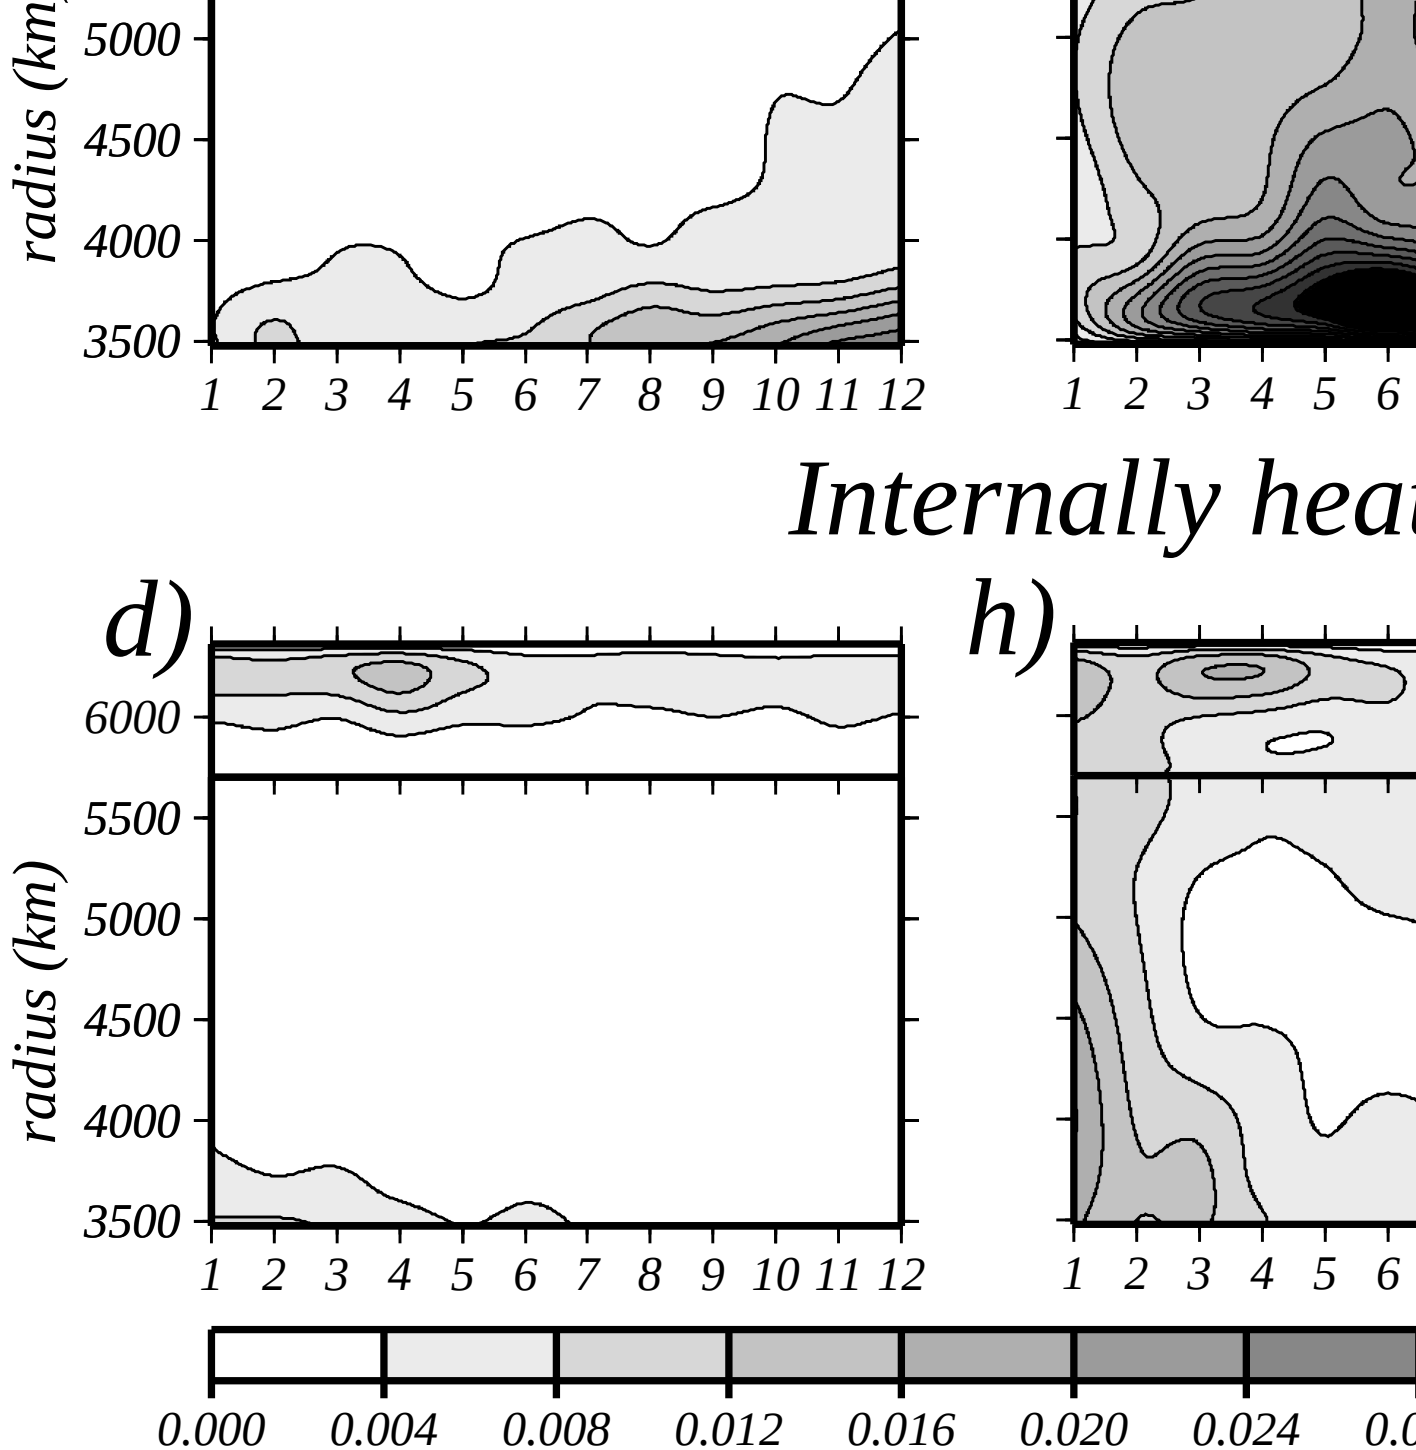
radius (km)
5000
4500
4000
3500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6
Internally heat
d)
h)
6000
5500
5000
4500
4000
3500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6
0.000 0.004 0.008 0.012 0.016 0.020 0.024 0.0